


CENTRUM KOMPUTEROWE

- ściana zewnętrzna osłonowa
- bloczek silikatowy 250 mm
- wełna mineralna 120 mm
- pustka 30 mm
- panele aluminiowe na konstrukcji aluminiowej
- ściana zewnętrzna osłonowa
- bloczek silikatowy 250 mm
- wełna mineralna 120 mm
- tynk mineralny cienkowarstwowy
- ściana z bloczków YTONG
- ściana z bloczków silikatowych żąrzonych
- ściana działowa kotwana do stropów zasadniczych
gr.125 mm, wysokość max. 5500mm
- 2x płyta DFH2/DFH2 12,5mm
- profili C/WLW 75
- wełna mineralna 50mm
- 2x płyta DFH2/DFH2 12,5mm
- ściana działowa kotwana do stropów zasadniczych
oraz sufitu podwieszanego
gr.125 mm, wysokość max. 5500mm
- 2x płyta DFH2/DFH2 12,5mm
- profili C/WLW 75
- wełna mineralna 50mm
- 2x płyta DFH2/DFH2 12,5mm
- ściana działowa kotwana do stropów zasadniczych
gr.150 mm, wysokość max. 6500mm
- 2x płyta DFH2/DFH2 12,5mm
- profili C/WLW 100
- wełna mineralna 50mm
- 2x płyta DFH2/DFH2 12,5mm
- ściana działowa kotwana do stropów zasadniczych
gr.205mm, wysokość max. 6000mm
- 2x płyta DF 12,5mm
- 2x profili C/WLW 75
- wełna mineralna 70mm
- 2x płyta DF12,5mm
- ściana działowa kotwana do stropów zasadniczych
gr.225mm
- 2x płyta DF 12,5mm
- 1x profili C/WLW 75
- 1x profili C/WLW 100
- wełna mineralna 70mm
- 2x płyta DF12,5mm

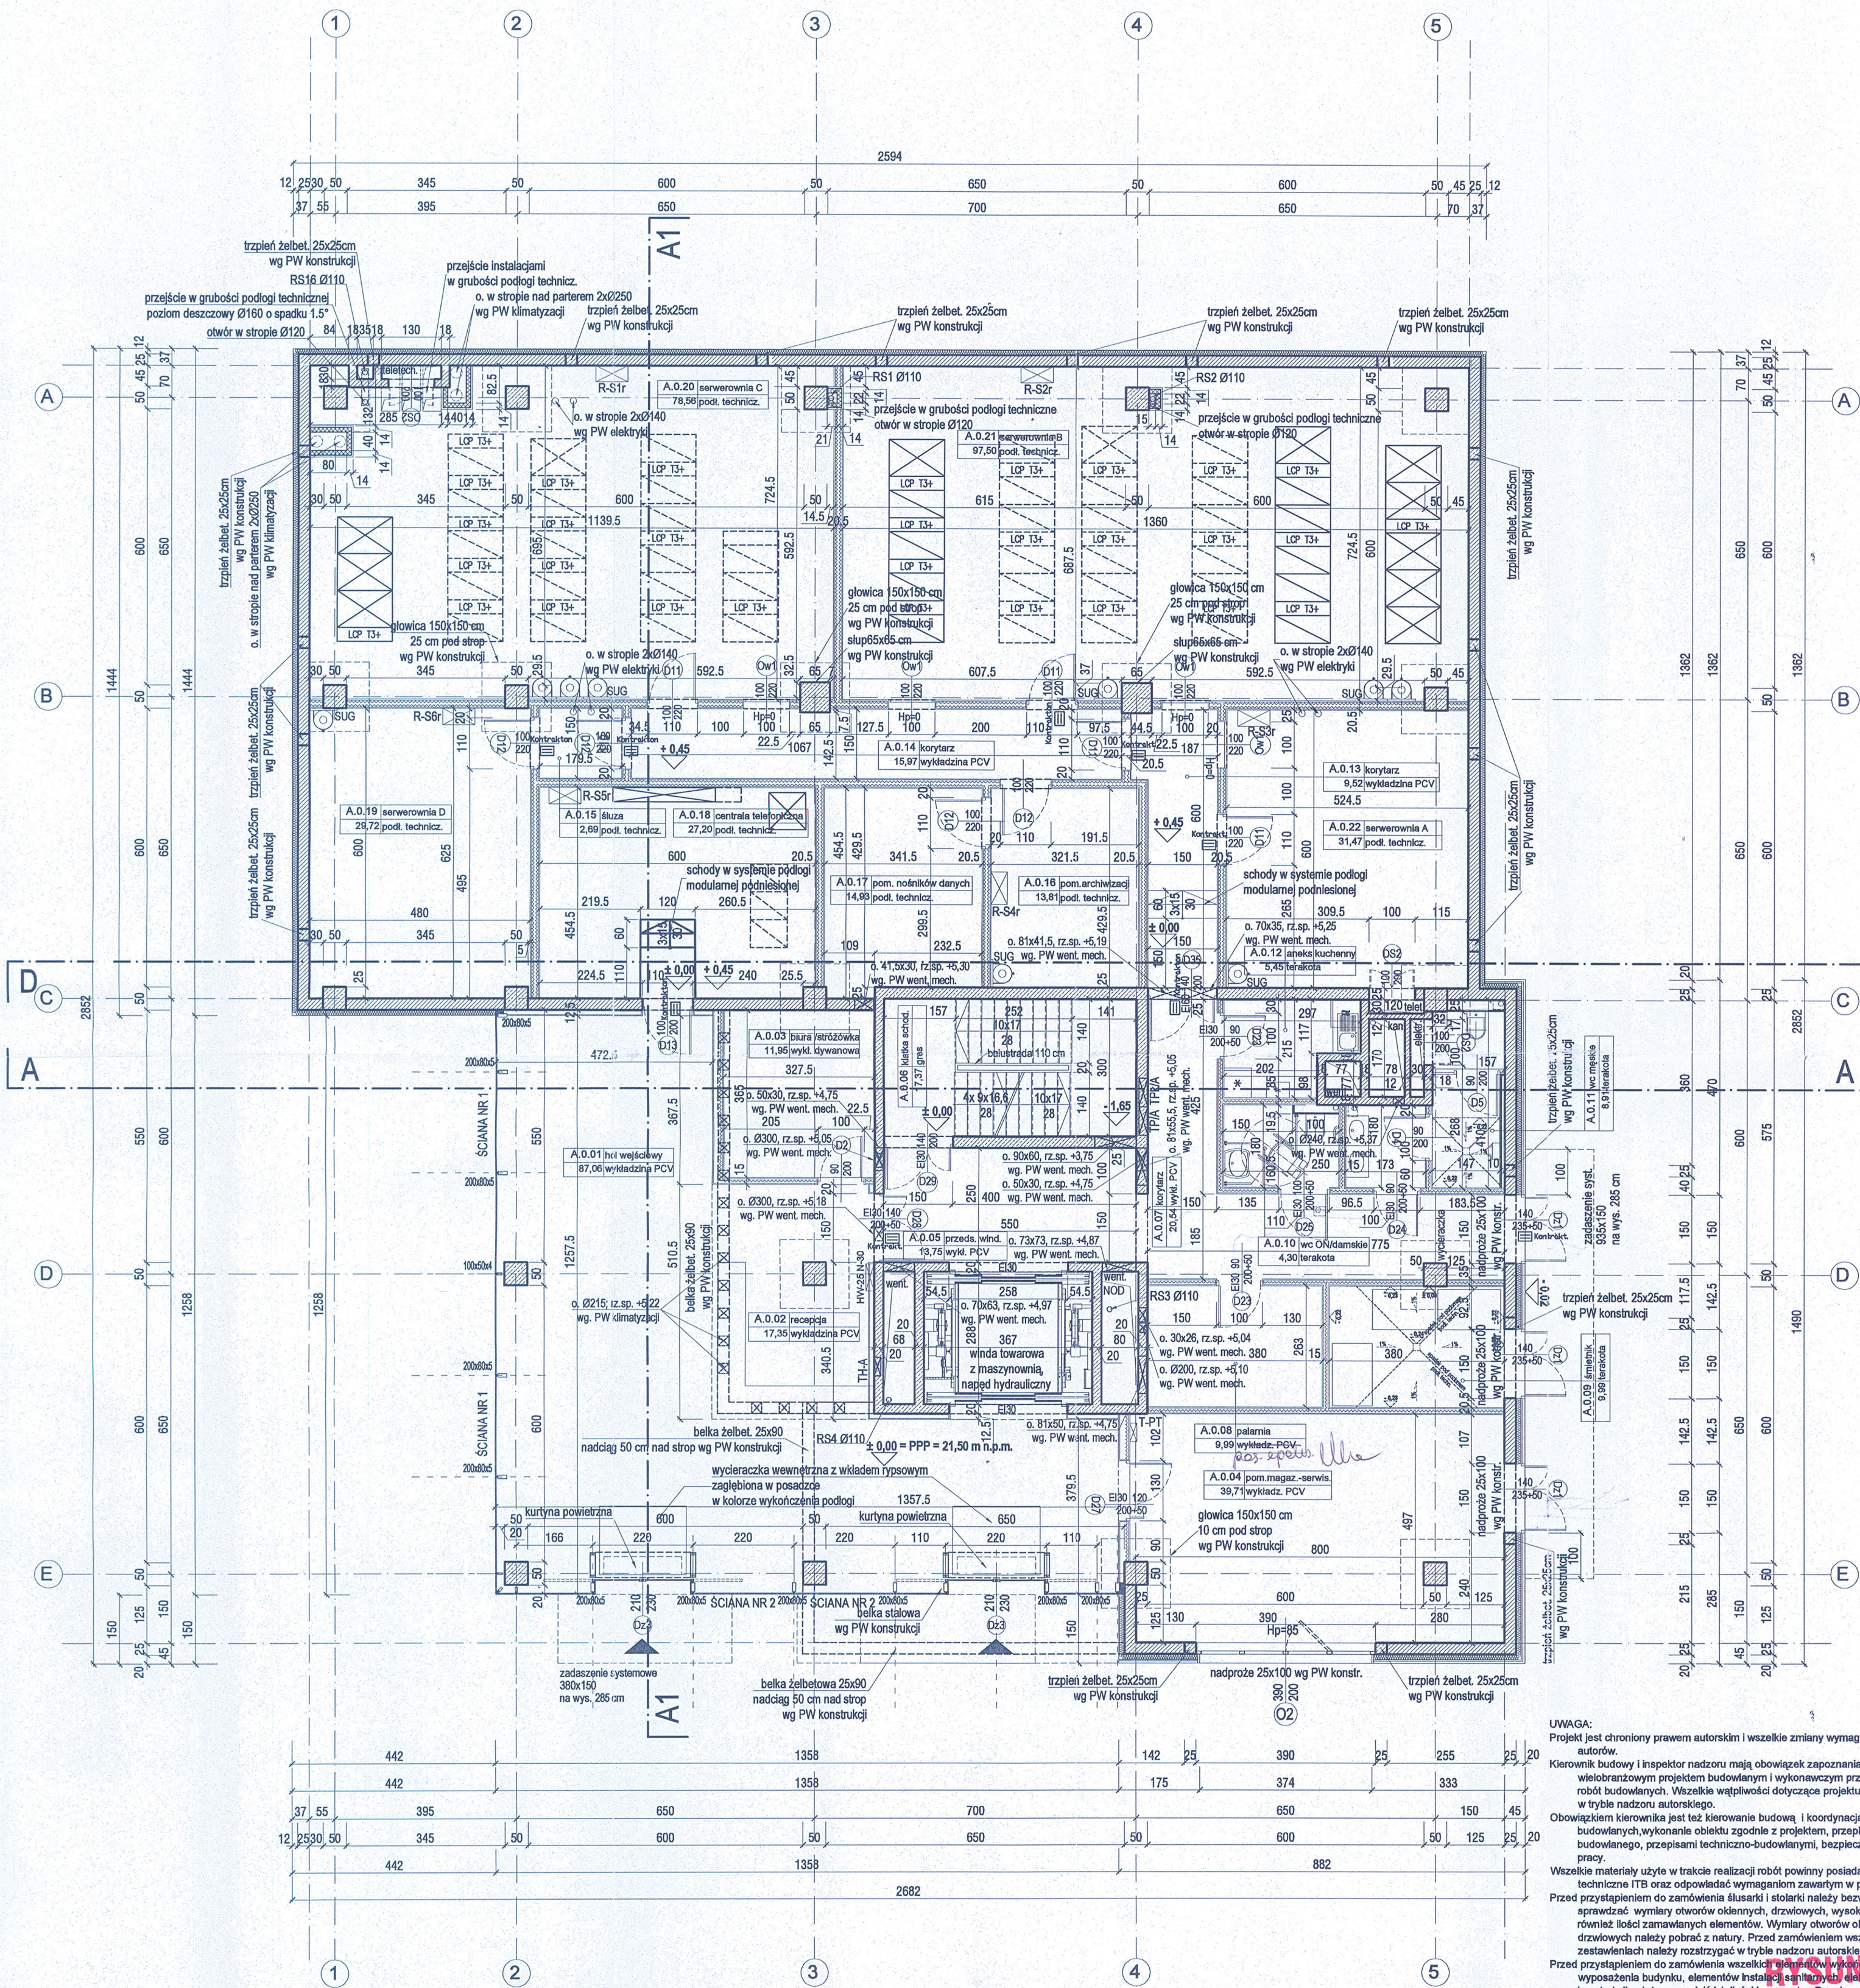

Zaprojektowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:

1) bez zastrzeżeń


2) z zastrzeżeniami, wymienionymi w załączonych opiniach

L.p. opinii: 2/10

Data: 12.06.12

Podpis: [signature]

inż. bud. Jan Kawa
Rozpracowanie do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
nr upr. GIP 61098 w grupach
zam. Szczecin, ul. St. Mikołajczyka 4/9
tel. 48 48 297

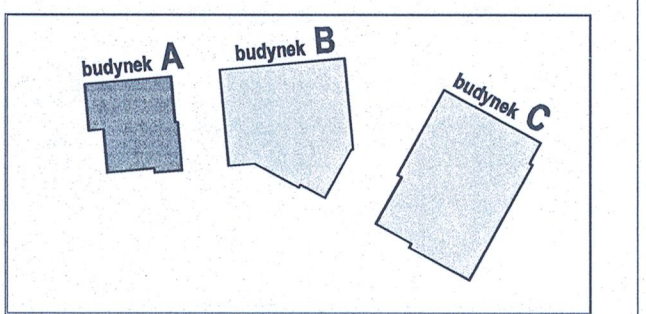

portal | pracownia projektowa

profesjonalnie zmieniając marzenia w rzeczywistość

Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

71-604 Szczecin, ul. Szanów 5, tel. 695 15 42, 691 81 22, 199, biuro@pp-portal.pl
www.pp-portal.pl

KOMPLEKS ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERYŃSKIEJ W SZCZECINIE

ETAP II- ZAGOSPODAROWANIE TERENU, GARAŻ PODZIEMNY, BUDYNKI A I B

Szczecin, ul. Niemierzyńska, dz. nr 3/7, 3/5 i 1/8
adres inwestycji:

Szczecin, Park Naukowo - Technologiczny, ul. Kolumbia, Szczecin
inwestor:

mgr inż. arch. Agnieszka Witkowska, upr. nr 282/PJA/2005
projektant:

mgr inż. arch. Agnieszka Geller
mgr inż. arch. Arkadiusz Nowakowski
mgr inż. arch. Andrzej Kłodziński
architekt wykonawca:

mgr inż. arch. Madię Zómbit, upr. nr 41/Sz/99
architekt wykonawca:

RZUT PARTERU

architektura 1:100

skala: 1:100

data: 12.06.12

autor: [signature]

WAGA:

Koplowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych.

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.