


akcesoria

DSV 32-5,5 DGH
Nr produktu: 5364055

- Zawór bezpieczeństwa, mosiądz czerwony, zabezpieczenie ciśnienia maksymalnego w generatorach ciepła, wykonanie typu secuguard, 5 lat gwarancji, zawór precyzyjny gwarantuje małe różnice ciśnienia otwarcia i ciśnienia zamknięcia, pod napięciem sprężyny, napowietrzany dźwignią ręczną, sprężyna chroniona przez mieszek, równoważenie ciśnieniem, instalacje grzewcze, możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%;
- montaż pionowy, strona wlotowa i wylotowa z gwintem wewnętrznym, strona wylotowa powiększona;
- zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1, części posiadają certyfikaty CE wg TRD 721-TÜV SV xx-665 DGH, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00029;
- Swiss made by Pneumatex;

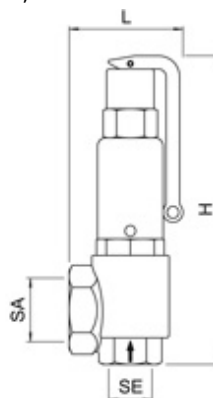

- Ciśnienie zadziałania
- Różnica ciśnienia otwarcia
- Różnica ciśnienia zamknięcia
- Wydajność wypływu - para
- Wydajność wypływu - woda
- Maks. dopuszczalne ciśnienie
- Min. dopuszczalne ciśnienie
- Maks. dopuszczalna temperatura
- Min. dopuszczalna temperatura
- Złącze WE
- Złącze WY
- Wysokość
- Długość
- Waga

| | | |
|-------------------------|-----------|-----|
| PSV | 5.5 | bar |
| OSV | PSV * 0.1 | bar |
| ASV | PSV * 0.1 | bar |
| Q_{psv} | 870 | kW |
| Q_{psvw} | 47800 | kW |
| PS | 25 | bar |
| PS_{min} | 0 | bar |
| TS | 120 | °C |
| TS_{min} | -10 | °C |
| SE | G 1 1/4 | |
| SA | G 2 | |
| H | 316 | mm |
| L | 110 | mm |
| G | 4.0 | kg |

| swiss made | pneumatex.com

P