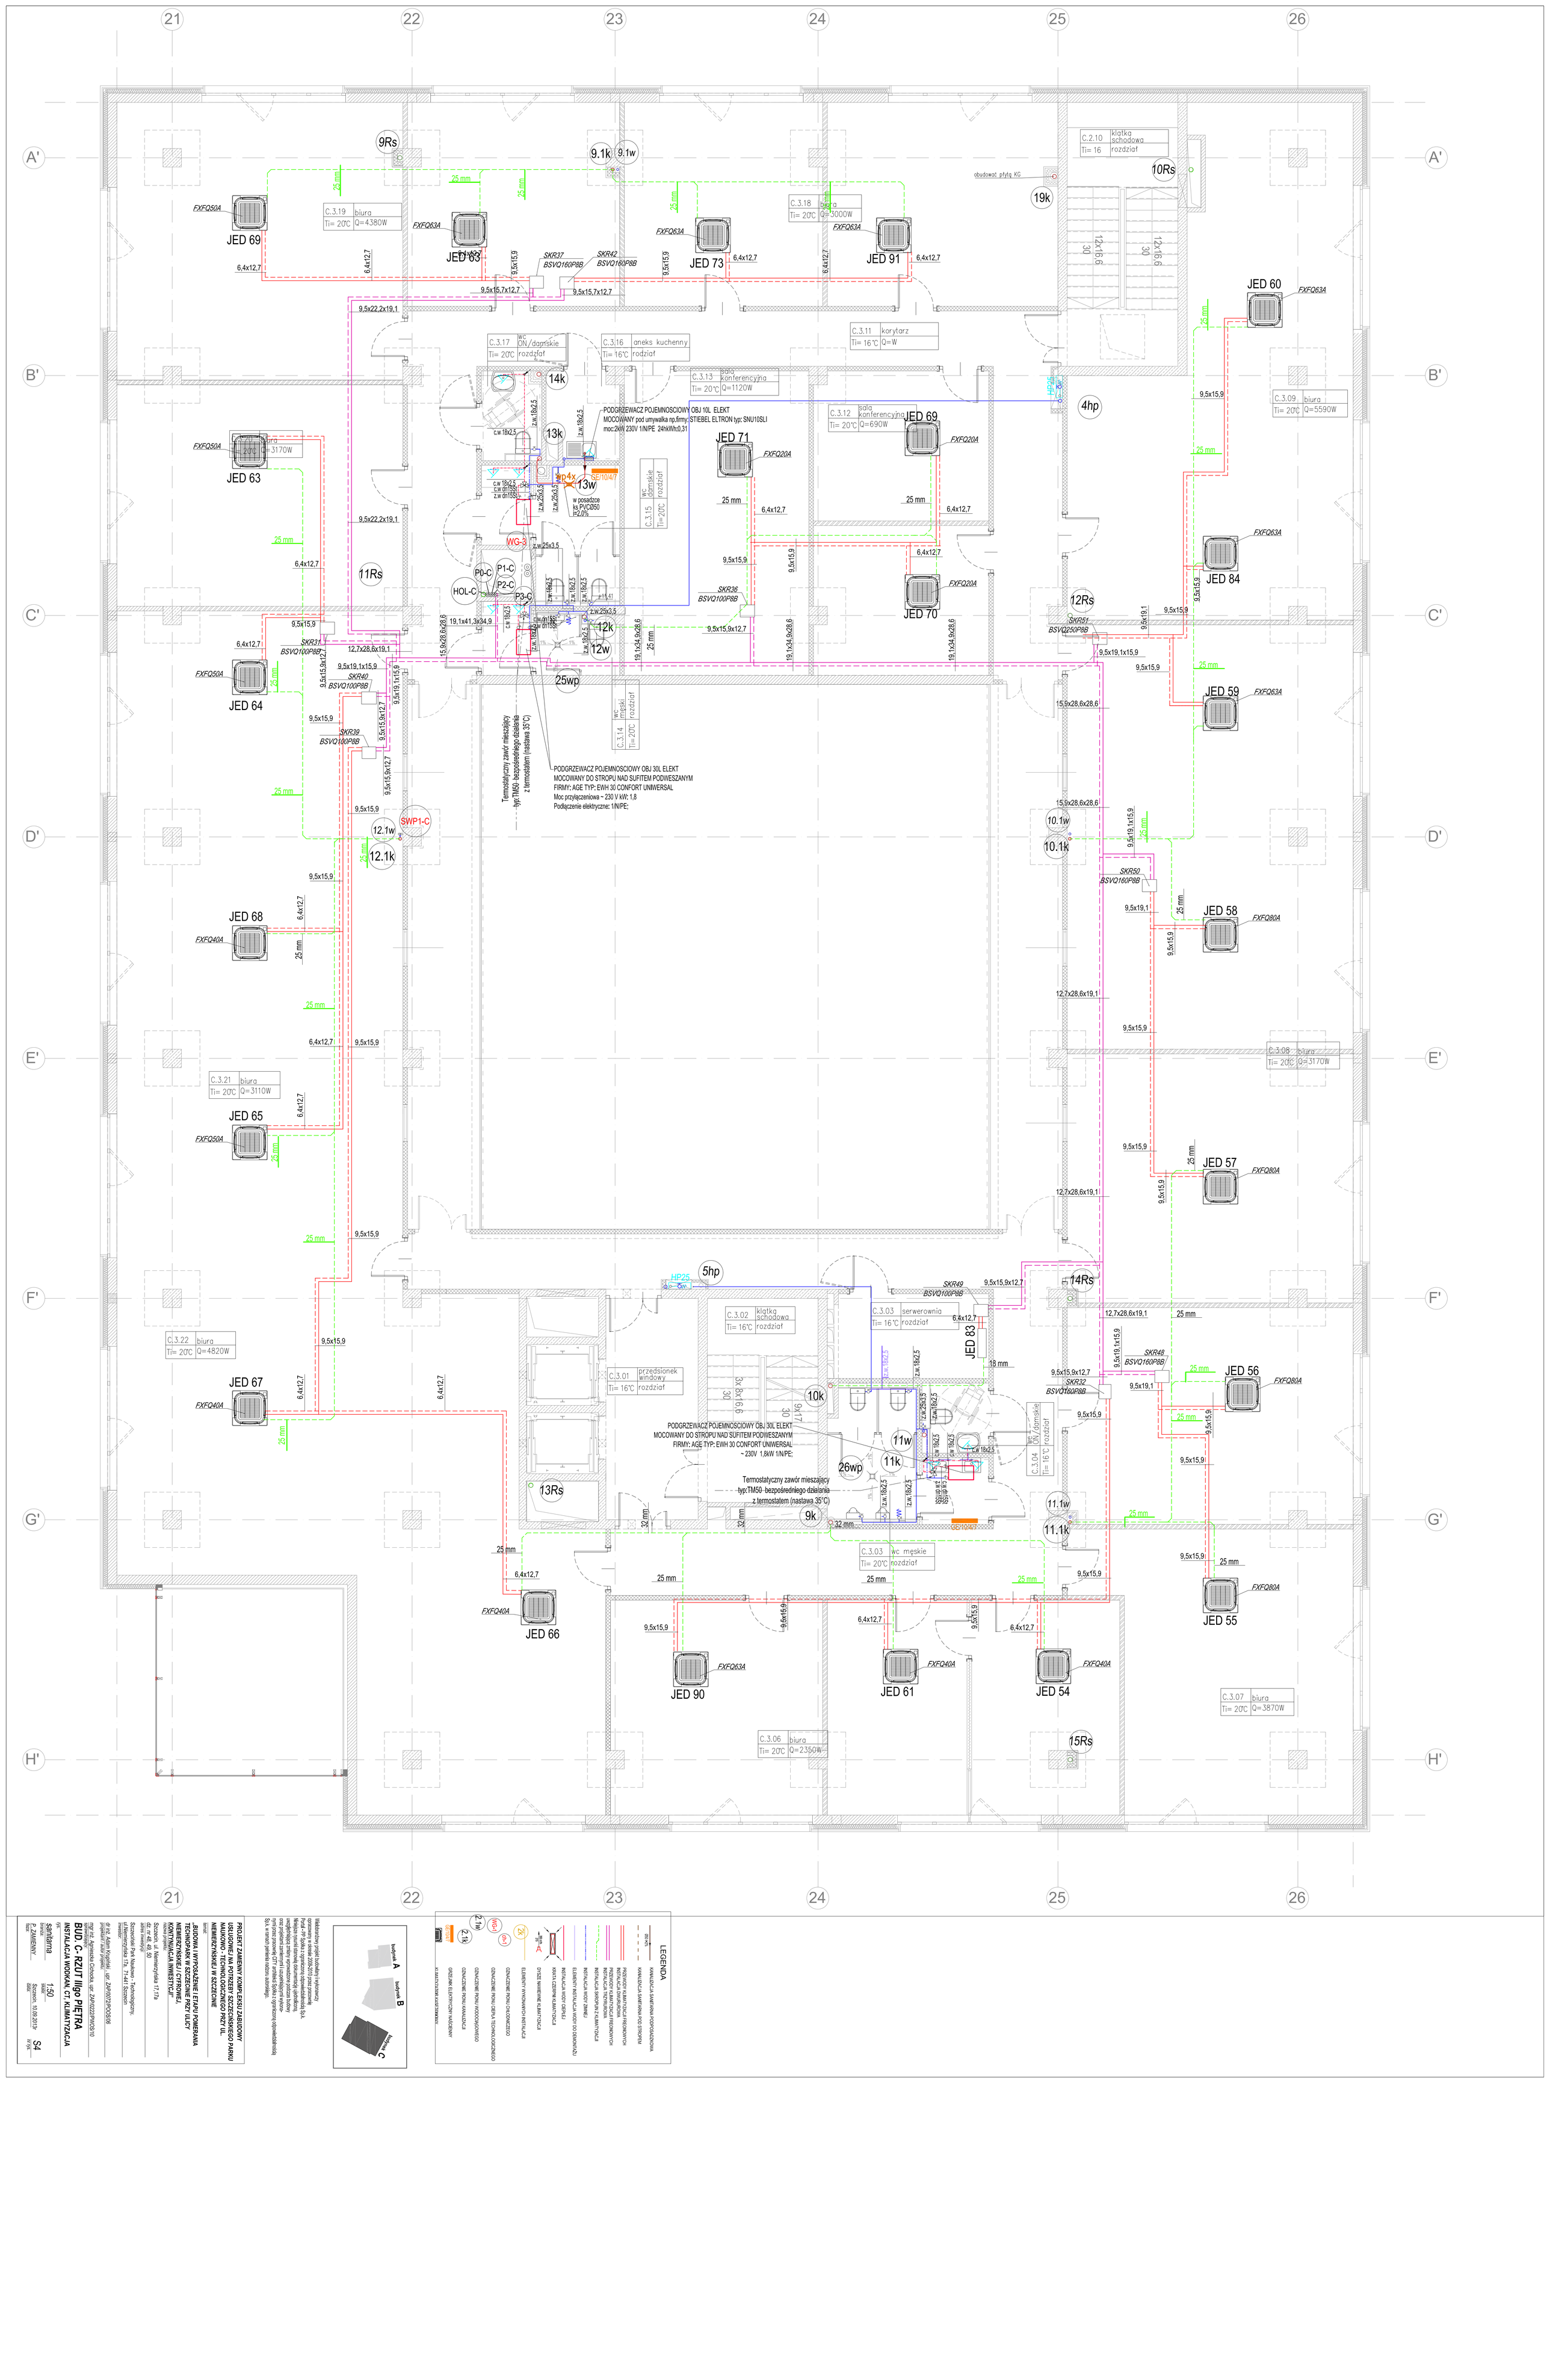
21
22
23
24
25
26
A'
B'
C'
D'
E'
F'
G'
H'
C.3.19 biura Ti= 20°C Q=4380W
C.3.18 biura Ti= 20°C Q=3000W
C.2.10 klatka schodowa Ti= 16 rozdział
C.3.17 WC ON/damskie Ti= 20°C rozdział
C.3.16 aneks kuchenny Ti= 16°C rodział
C.3.13 sala konferencyjna Ti= 20°C Q=1120W
C.3.11 korytarz Ti= 16°C Q=W
C.3.12 sala konferencyjna Ti= 20°C Q=690W
C.3.09 biura Ti= 20°C Q=5590W
C.3.08 biura Ti= 20°C Q=3170W
C.3.21 biura Ti= 20°C Q=3110W
C.3.22 biura Ti= 20°C Q=4820W
C.3.15 WC damskie rozdział
C.3.14 WC męski rozdział
C.3.02 klatka schodowa Ti= 16°C rozdział
C.3.01 przedsionek windowy Ti= 16°C rozdział
C.3.03 serwerownia Ti= 16°C rozdział
C.3.04 WC ON/damskie Ti= 16°C rozdział
C.3.03 wc męskie Ti= 20°C rozdział
C.3.06 biura Ti= 20°C Q=2350W
C.3.07 biura Ti= 20°C Q=3870W
JED 69
JED 63
JED 73
JED 91
JED 60
JED 71
JED 70
JED 84
JED 64
JED 59
JED 68
JED 58
JED 65
JED 57
JED 67
JED 56
JED 66
JED 55
JED 90
JED 61
JED 54
JED 83
FXFQ50A
FXFQ63A
FXFQ20A
FXFQ40A
FXFQ80A
9Rs
9.1k
9.1w
10Rs
19k
4hp
14k
13k
13w
11Rs
12Rs
12k
12w
25wp
SWP1-C
12.1w
12.1k
10.1w
10.1k
5hp
10k
11w
11k
26wp
13Rs
9k
14Rs
11.1w
11.1k
15Rs
WG-3
P0-C
P1-C
P2-C
P3-C
HOL-C
obudować płytą KG
PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY OBJ 10L ELEKT MOCOWANY pod umywalka np.firmy: STIEBEL ELTRON typ: SNU10SLI moc:2kW 230V 1/N/PE 24hkWh:0,31
PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY OBJ 30L ELEKT MOCOWANY DO STROPU NAD SUFITEM PODWESZANYM FIRMY: AGE TYP: EWH 30 CONFORT UNIWERSAL Moc przyłączeniowa ~ 230 V kW: 1,8 Podłączenie elektryczne: 1/N/PE;
PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY OBJ 30L ELEKT MOCOWANY DO STROPU NAD SUFITEM PODWESZANYM FIRMY: AGE TYP: EWH 30 CONFORT UNIWERSAL ~ 230V 1,8kW 1/N/PE;
Termostatyczny zawór mieszający typ:TM50 bezpośredniego działania z termostatem (nastawa 35°C)
Termostatyczny zawór mieszający typ:TM50 bezpośredniego działania z termostatem (nastawa 35°C)
SKR37 BSVQ160P8B
SKR42 BSVQ160P8B
SKR31 BSVQ100P8B
SKR40 BSVQ100P8B
SKR39 BSVQ100P8B
SKR36 BSVQ100P8B
SKR51 BSVQ250P8B
SKR50 BSVQ160P8B
SKR49 BSVQ100P8B
SKR48 BSVQ160P8B
SKR32 BSVQ160P8B
9,5x15,9
9,5x22,2x19,1
9,5x15,7x12,7
6,4x12,7
19,1x41,3x34,9
15,9x28,6x28,6
12,7x28,6x19,1
9,5x19,1x15,9
9,5x19,1
19,1x34,9x28,6
9,5x15,9x12,7
25 mm
32 mm
18 mm
z.w.18x2,5
z.w.25x3,5
c.w.18x2,5
c.w dn15
z.w dn15
12x16,6
30
3x8x16,6
9x17
HP25
5w
SE/10/4/7
5p4x
w posadzce ks.PVC050 F-2,0%
Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy opracowany w oparciu 2006-2010 przez zespołowy Biuro Projektowe Sp.k. Niniejszy projekt stanowi własność intelektualną Spółki, uwzględniającą zmiany wprowadzone podczas budowy oraz projektami zamiennymi i uzupełniającymi wykonywanymi przez projektowy zespołowy CITY architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka. w ramach pełnienia nadzoru autorskiego.
budynek A
budynek B
budynek C
PROJEKT ZAMIENNY KOMPLEKSU ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE
temat:
„BUDOWA I WYPOSAŻENIE I ETAPU POMERANIA TECHNOPARK W SZCZECINIE PRZY ULICY NIEMIERZYŃSKIEJ / CYFROWEJ. KONTYNUACJA INWESTYCJI"
nazwa projektu:
Szczecin, ul. Niemierzyńska 17,17a
dz. nr 49, 49, 50
adres inwestycji:
Szczeciński Park Naukowo i Technologiczny, ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin
inwestor:
projekt: Adam Krajiński upr. ZAP/0027/POOS/16
sprawdził: Agnieszka Ochocka upr. ZAP/0022/PWOS/10
BUD_C- RZUT IIIgo PIĘTRA
INSTALACJA WODKAN, CT, KLIMATYZACJA
branża:
sanitarna
faza:
P. ZAMIENNY
skala:
1:50
Szczecin, 10.09.2019r.
data:
arch. prowadzący:
mgr inż. Marcin Kaczmarek
nr rys.
S4
LEGENDA
KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA
KANALIZACJA SANITARNA POD STROPEM
PRZEWODY KLIMATYZACJI FREONOWYCH
INSTALACJA DWURUROWA
PRZEWODY KLIMATYZACJI FREONOWYCH
INSTALACJA TRZYRUROWA
INSTALACJA SKROPLIN Z KLIMATYZACJI
INSTALACJA WODY ZIMNEJ
ELEMENTY INSTALACJA WODY DO DEMONTAŻU
INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
KRATA CZERPNI KLIMATYZACJI
DYSZE NAWIEWNE KLIMATYZACJI
ELEMENTY WYKONAWCZYCH INSTALACJI
ODNOŚNE PIONU CHŁODNICZEGO
ODNOŚNE PIONU CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
ODNOŚNE PIONU WODOCIĄGOWEGO
ODNOŚNE PIONU KANALIZACJI
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNY NASCIENNY
KLIMATYZATORY KASETONOWY