

Obudowy metalowe CS

katalog 2011



EATON

Powering Business Worldwide

MOELLER

An Eaton Brand

Spis treści

Obudowy CS



Rozdzielnice o stopniu ochrony IP 66, IK 09 wykonane z blachy stalowej (grubość od 1,2 do 1,5 mm), ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, w kolorze szarym RAL 7035. Obudowy w rozmiarach od 250 x 200 x 150 mm do 1200 x 1200 x 250 mm. Rozdzielnice mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz.

str. 2-3

Profile do mocowania płyt montażowych na różnych głębokościach

Elementy wyposażone w przesuwne mocowania pozwalające na wygodniejsze zamocowanie płyty montażowej. Głębokość może być zmieniana zgodnie z rastrem co 25 mm

str. 4

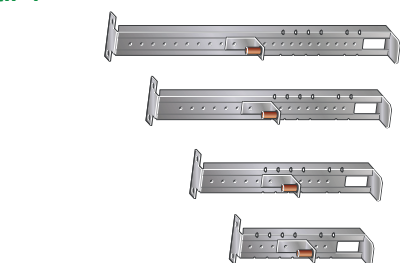

Półka mocująca do softstartu

Element pozwalający na łatwe i szybkie zamontowanie urządzenia. Dzięki możliwości pochylenia półki łatwiejsze jest mocowanie oraz wykonanie połączeń.

str. 17

Płyty montażowe


Pełna płyta montażowa dostarczana jest wraz z obudową. Istnieje możliwość zamówienia płyty w trzech różnych wariantach: pełna, pełna perforowana w kolorze pomarańczowym lub perforowana. Wszystkie płyty wykonane są z blachy stalowej, ocynkowanej o grubości od 2 do 3 mm.

str. 4-5

Kieszonka na schematy

Wykonana jest z tworzywa sztucznego i przyklejana do drzwi obudowy na taśmę dwustronną. Pozwala na przechowywanie dokumentacji technicznej w formatach od A6 do A4

str. 14

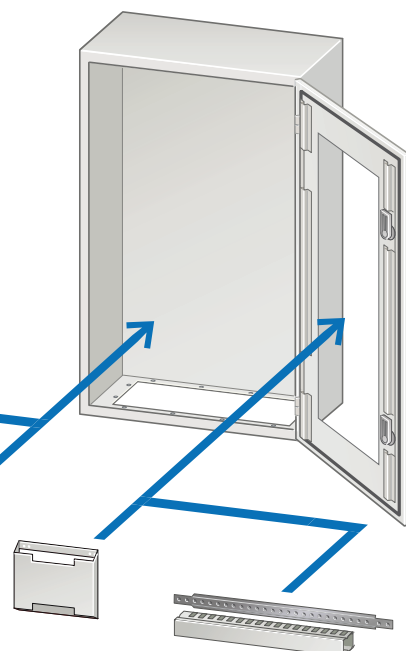

Informacje techniczne od str. 18

Drzwi transparentne i wewnętrzne

Istnieje możliwość dodatkowego zamówienia do obudowy drzwi transparentnych wykonanych z blachy stalowej i wzmocnionego szkła. Stopień ochrony obudowy z takimi drzwiami wynosi IP 65. W razie konieczności ograniczenia dostępu można także zamówić dodatkowe drzwi wewnętrzne.

str. 6-8

Listwa montażowa do mocowania korytek kablowych

Przy wykorzystaniu tego elementu nie ma potrzeby wykonania żadnych dodatkowych otworów w obudowie.

str. 17

Zamki

W ofercie dostępne są różne warianty wykonania od dwupiórkowych (3 i 5 mm) do cylindrycznych z wkładkami zwykłymi i patentowymi.

str. 9

Cokół

Daje możliwość swobodnego doprowadzenia przewodów zasilających do obudowy. Wysokość cokołu wynosi 200 mm.

str. 12

Flansze i dławiki

Dostępna jest szeroka oferta flansz wprowadzeniowych oraz dławików i tulei również w wykonaniu metrycznym.

str. 14-16

Elementy mocujące do szaf

Zestaw mocujący pozwala na powieszenie obudowy na ścianie. W zależności od ilości wykorzystanych kątowników obudowa może być obciążona maksymalnie do 500 kg. Uszka dźwigowe umożliwiają przetransportowanie obudowy we właściwe miejsce.

str. 13

Uchwyt do słupów

Wykonany z taśmy stalowej uchwyt pozwala na montaż obudów na słupach zarówno okrągłych, jak i kwadratowych. Długość obejmy może być regulowana w zakresie od 150 do 215 mm.

str. 13

Kratki wentylacyjne


Pozwalają na wentylację aparatury znajdującej się wewnątrz obudowy. Stopień ochrony obudowy przy stosowaniu kratki wynosi IP 23.

str. 13

Ośłona dolna

Dostępna jest w dwóch wykonaniach: pełnej (dostarczanej wraz z obudową) oraz z wycięciem pod flansze F3A

str. 11

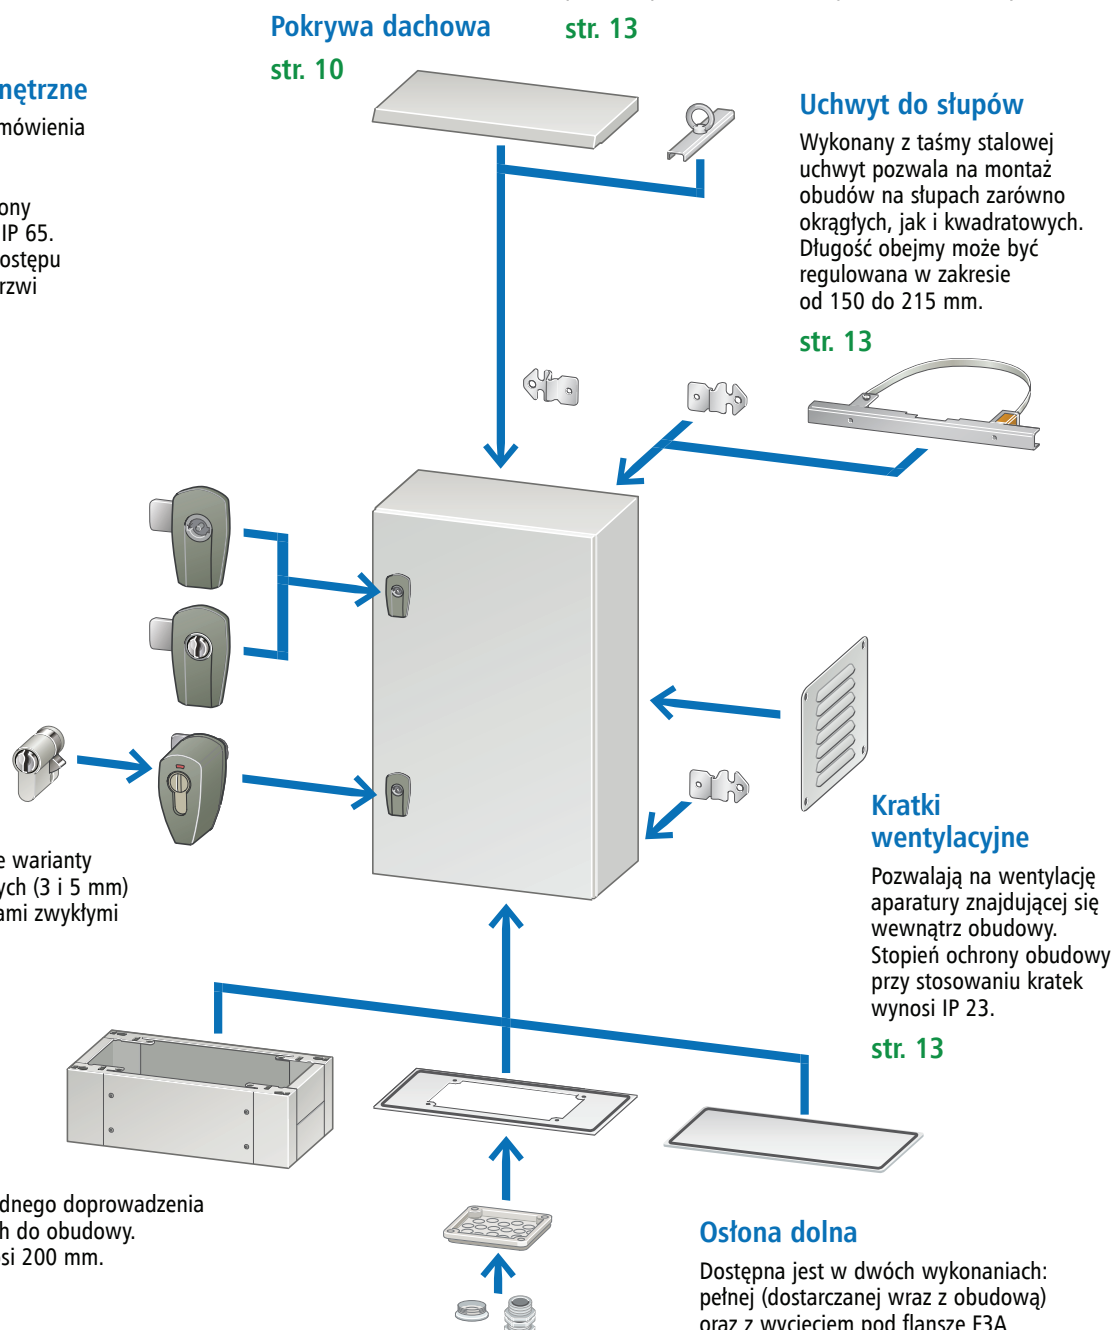

2 Obudowy metalowe CS

Wymiary			Zamki	Zawiasy	Profile drzwiowe	Osłona dolna		Flansze F3A do zabudowy	Płyta montażowa		Waga	Typ Numer katalogowy	Ilość
Wys. mm	Szer. mm	Głęb. mm				Szer. mm	Głęb. mm	Maks. ilość	Wys. mm	Szer. mm	kg		
Obudowy CS z płytą montażową <ul style="list-style-type: none">• Stopień ochrony IP66• Stopień ochrony przed uderzeniami IK09, według EN 62262• W komplecie:<ul style="list-style-type: none">- Obudowa- Płyta montażowa- Zamek dwupiórkowy 3mm bez klucza- Osłona dolna, pełna z wylewaną uszczelką• Wylewana uszczelka wokół drzwi• Możliwość montażu drzwi lewo- lub prawostronnie. Kąt otwarcia 120°• Obudowa lakierowana proszkowo w kolorze szarym RAL 7035													
250	200	150	1	2	1	112	182	-	220	150	3,4	CS-2520/150 111646	1 szt.
300	200	150	1	2	1	112	182	-	270	150	3,9	CS-32/150 111647	
300	300	150	1	2	2	112	232	-	270	250	5,2	CS-33/150 111648	
300	300	200	1	2	2	172	262	1	270	250	6,1	CS-33/200 111649	
300	400	200	1	2	2	172	332	1	270	350	7,4	CS-34/200 111680	
400	300	150	1	2	2	112	232	-	370	250	6,6	CS-43/150 111681	
400	300	200	1	2	2	172	262	1	370	250	7,6	CS-43/200 111682	
400	400	150	1	2	2	112	332	-	370	350	8,7	CS-44/150 111683	
400	400	200	1	2	2	172	332	1	570	350	9,7	CS-44/200 111684	
400	600	200	1	2	2	172	532	2	370	550	13,4	CS-46/200 111685	
400	600	250	1	2	2	172	532	2	370	550	14,3	CS-46/250 111686	
400	600	300	1	2	2	172	532	2	370	550	15,7	CS-46/300 111687	
500	400	150	2	2	2	112	332	-	470	350	10,1	CS-54/150 111688	
500	400	200	2	2	2	172	332	1	470	350	10,9	CS-54/200 111689	
500	400	250	2	2	2	172	332	1	470	350	11,9	CS-54/250 111690	
500	500	250	2	2	2	172	432	1	470	450	14,5	CS-55/250 111691	
600	400	150	2	2	2	112	332	-	570	350	12,4	CS-64/150 111692	
600	400	200	2	2	2	172	332	1	570	350	13,2	CS-64/200 111693	
600	400	250	2	2	2	172	332	1	570	350	14,5	CS-64/250 111694	
600	500	150	2	2	2	112	332	-	570	450	15,4	CS-65/150 111695	
600	500	200	2	2	2	172	432	1	570	450	16,8	CS-65/200 111696	
600	500	250	2	2	2	172	432	1	570	450	17,1	CS-65/250 111697	
600	600	200	2	2	2	172	532	2	570	550	21,8	CS-66/200 111698	
600	600	250	2	2	2	172	532	2	570	550	23,1	CS-66/250 111699	
600	600	300	2	2	2	172	532	2	570	550	24,5	CS-66/300 111700	
600	800	300	2	2	2	172	732	3	570	750	34,8	CS-68/300 111701	
700	500	200	2	2	2	172	432	1	670	450	21,1	CS-75/200 111702	
700	500	250	2	2	2	172	432	1	670	450	21,6	CS-75/250 111703	
800	400	200	2	3	2	172	332	1	770	350	21,7	CS-84/200 111704	

Wymiary			Zamki	Zawiasy	Profile drzwiowe	Osłona dolna		Flansze F3A do zabudowy	Płyta montażowa		Waga	Typ Numer katalogowy	Ilość
Wys. mm	Szer. mm	Głęb. mm				Szer. mm	Głęb. mm	Maks. ilość	Wys. mm	Szer. mm	kg		
Obudowy CS z płytą montażową													
800	400	250	2	3	2	172	332	1	770	350	23,2	CS-84/250 111705	1 szt.
800	600	200	2	3	2	172	532	2	770	550	30,2	CS-86/200 111706	
800	600	250	2	3	2	172	532	2	770	550	32,8	CS-86/250 111707	
800	600	300	2	3	2	172	532	2	770	550	34,9	CS-86/300 111708	
800	800	200	2	3	2	172	732	3	770	750	39,0	CS-88/200 111709	
800	800	300	2	3	2	172	732	3	770	750	42,8	CS-88/300 111710	
800	1000	300	2	3	2	172	932	3	770	950	54,2	CS-810/300 111711	
1000	600	250	1 (3-punktowy)	3	2	172	532	2	970	550	43,2	CS-106/250 111712	
1000	600	300	1 (3-punktowy)	3	2	172	532	2	970	550	45,4	CS-106/300 111713	
1000	800	250	1 (3-punktowy)	3	2	172	732	3	970	750	55,5	CS-108/250 111714	
1000	800	300	1 (3-punktowy)	3	2	172	732	3	970	750	56,1	CS-108/300 111715	
1000	1000	300	1 (3-punktowy)	3	2	172	932	3	970	950	68,0	CS-1010/300 111716	
1200	600	250	1 (3-punktowy)	3	2	172	532	2	1170	550	50,2	CS-126/250 111717	
1200	800	300	1 (3-punktowy)	3	2	172	732	3	1170	750	67,7	CS-128/300 111718	
1200	1000	300	1 (3-punktowy)	3	2	172	932	3	1170	950	83,2	CS-1210/300 111719	
1200	1200	250	1 (3-punktowy)	3	2	2 x 172	532	4 (2x2)	1170	1150	94,2	CS-1212/250 111720	