



Elektrozaczepy do drzwi p/poż i ewakuacyjnych 142U / 342U



Elektrozaczepy wzmocnione effeff serii 142U / 342U przeznaczone są do zabezpieczenia pomieszczeń wymagających wyższego poziomu bezpieczeństwa.

Model 142U przeznaczony jest do drzwi przeciwpożarowych z kontrolą dostępu, a model 342U do drzwi ewakuacyjnych.

Jeśli drzwi ewakuacyjne są jednocześnie barierą ogniową to elektrozaczep 342U montowany jest jako dodatkowy (nie na głównym zamku p/poż).

Mogą pracować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Elektrozaczepy są uniwersalne, trwałe i zapewniają długotrwałą bezawaryjną pracę.

Właściwości

- wykonany ze stali,
- podwyższona odporność mechaniczna,
- wybierane napięcie zasilania – 12V lub 24V AC/DC,
- regulacją zapadki Fix i FaFix w standardzie,
- mikroprzełącznik informujący o stanie otwarcia/zamknięcia drzwi w opcji,


Dostępne modele elektrozaczepów

- 142U-----Q34 – elektrozaczep zamknięty bez prądu (NC), 12/24V AC/DC, lewy
- 142U-----Q35 – elektrozaczep zamknięty bez prądu (NC), 12/24V AC/DC, prawy
- 142UR-----Q34 – elektrozaczep zamknięty bez prądu (NC) z mikroprzełącznikiem, 12/24V AC/DC, lewy
- 142UR-----Q35 – elektrozaczep zamknięty bez prądu (NC) z mikroprzełącznikiem, 12/24V AC/DC, prawy
- 342U-----Q94 – elektrozaczep otwarty bez prądu (NO), 12/24V DC, lewy
- 342U-----Q95 – elektrozaczep otwarty bez prądu (NO), 12/24V DC, prawy
- 342UR-----Q94 – elektrozaczep otwarty bez prądu (NO) z mikroprzełącznikiem, 12/24V DC, lewy
- 342UR-----Q95 – elektrozaczep otwarty bez prądu (NO) z mikroprzełącznikiem, 12/24V DC, prawy



Parametry techniczne	Wartość
odporność mechaniczna	6500N
materiał (obudowa, zapadka, fafix)	stal / stal / stal
zakres temperatur otoczenia	-15°C do +40°C
wymiary	102 x 27,8 x 21 mm

Parametry elektryczne (przy 20°C)			
Typ cewki	Napięcie zasilania	AC – pobór prądu w mA	DC – pobór prądu w mA
Q3 (12V)	12V±1V	130	200
Q3 (24V)	24V±2V	70	100
Q9 (12V)	12V±1V		200
Q9 (24V)	24V±2V		100

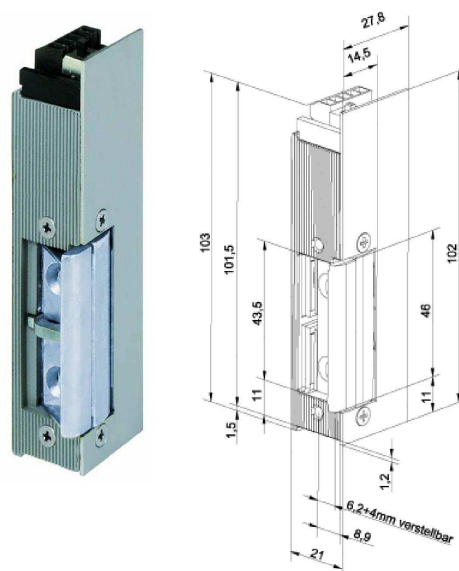

Blachy zaczepowe

- blachy płaskie długie – seria 021, 051,
- blachy płaskie krótkie – seria 120,
- blachy kątowe długie – seria 066,
- blachy kątowe krótkie – seria 137,
- blacha płaska długa z osłoną zapadki – seria 033,
- blacha płaska krótka z osłoną zapadki – seria 169,
- blachy płaskie długie z wyslizgiem – seria 165,
- blachy o przekroju „U” - seria 391,

60-545 Poznań, ul. Kajki 1, tel. 61 846 21 00, info@arpol.pl
30-056 Kraków, ul. Bydgoska 6, tel. 12 638 09 73, krakow@arpol.pl
01-410 Warszawa, ul. Czorszyńska 10A, tel. 22 532 29 80, warszawa@arpol.pl

