





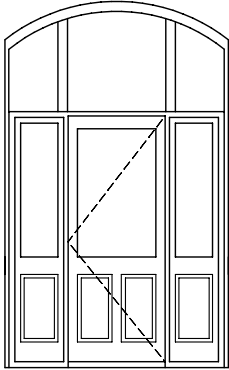



ZESTAWIENIE OKIEN - CZĘŚĆ -"B"								Tabela - B/2	
Numer - Oznaczenie		Okno - O21	Okno - O22	Okno - O23	Okno - O24	Okno - O25	Okno - O26	DRZWI - DW-B1	Drzwi - DW-B2
									
		Elevacja - PD	Elevacja - PD	Elevacja - PD	Elevacja - PD	Elevacja - W	Elevacja - W		
WYMIAR w świetle muru	So	115	115	53	53	135	48	200	180
	Ho	224	220	106+51	106	227	136	314	268
PIWNICA - szt		—	—	—	—	—	—	1P	1P
PARTER - szt		3	—	—	—	—	—	—	—
1 -PIĘTRO - szt		—	3	—	—	1	—	—	—
2 - PIĘTRO - szt		—	3	—	—	1	—	—	—
PODDASZE - szt		—	—	1	2	—	1	—	—
SUMA ŁĄCZNA		suma 3	suma 6	suma 1	suma 2	suma 2	suma 1	suma 1P	suma 1P
UWAGI									Drzwi odtworzyć wg stanu istniejącego skrzydło 100x230
		<p>q Okna o parametrach izolacyjności zgodnej z PN ciepłą mniejszej niż K=2,0 W/m²·K ze szczelina wentylacyjną w wykonane z drewna.</p> <p>q Stolarstwo malowane w kolorze białym.</p> <p>q Zastosować stolarstwo okienne drewniane, symetryczne, jedno dwu lub wielodzielne ze ślimieniem i słupkiem. Słupki i ślimię przestrzenne profilowane wg kart okien. Dolne skrzydła podzielone szprosem na dwie lub trzy równe części.</p> <p>q W otworach piwnicznych okna dwudzielne, wielopolowe z podziałem symetrycznym okratowane kratą stalową z prętów kwadratowych o przekroju 8x8mm w rozstawie prętów w pionie max co 12cm, i z dwoma poprzeczkami w środku otworu.</p> <p>q Okucia w kolorze białym stalowe malowane proszkowo. W klamce zatrzask antywłamaniowy.</p> <p>q UWAGA : Wymiary orientacyjne podano w świetle otworu w murze . Przed przystąpieniem do zamówienia sprawdź wymiary w naturze.</p> <p>q Okna pokazano od strony zewnętrznej - widok elewacyjny .</p> <p><i>Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.</i></p>							Drzwi odtworzyć wg stanu istniejącego skrzydło 100x230