


SZS (typ 15-4)

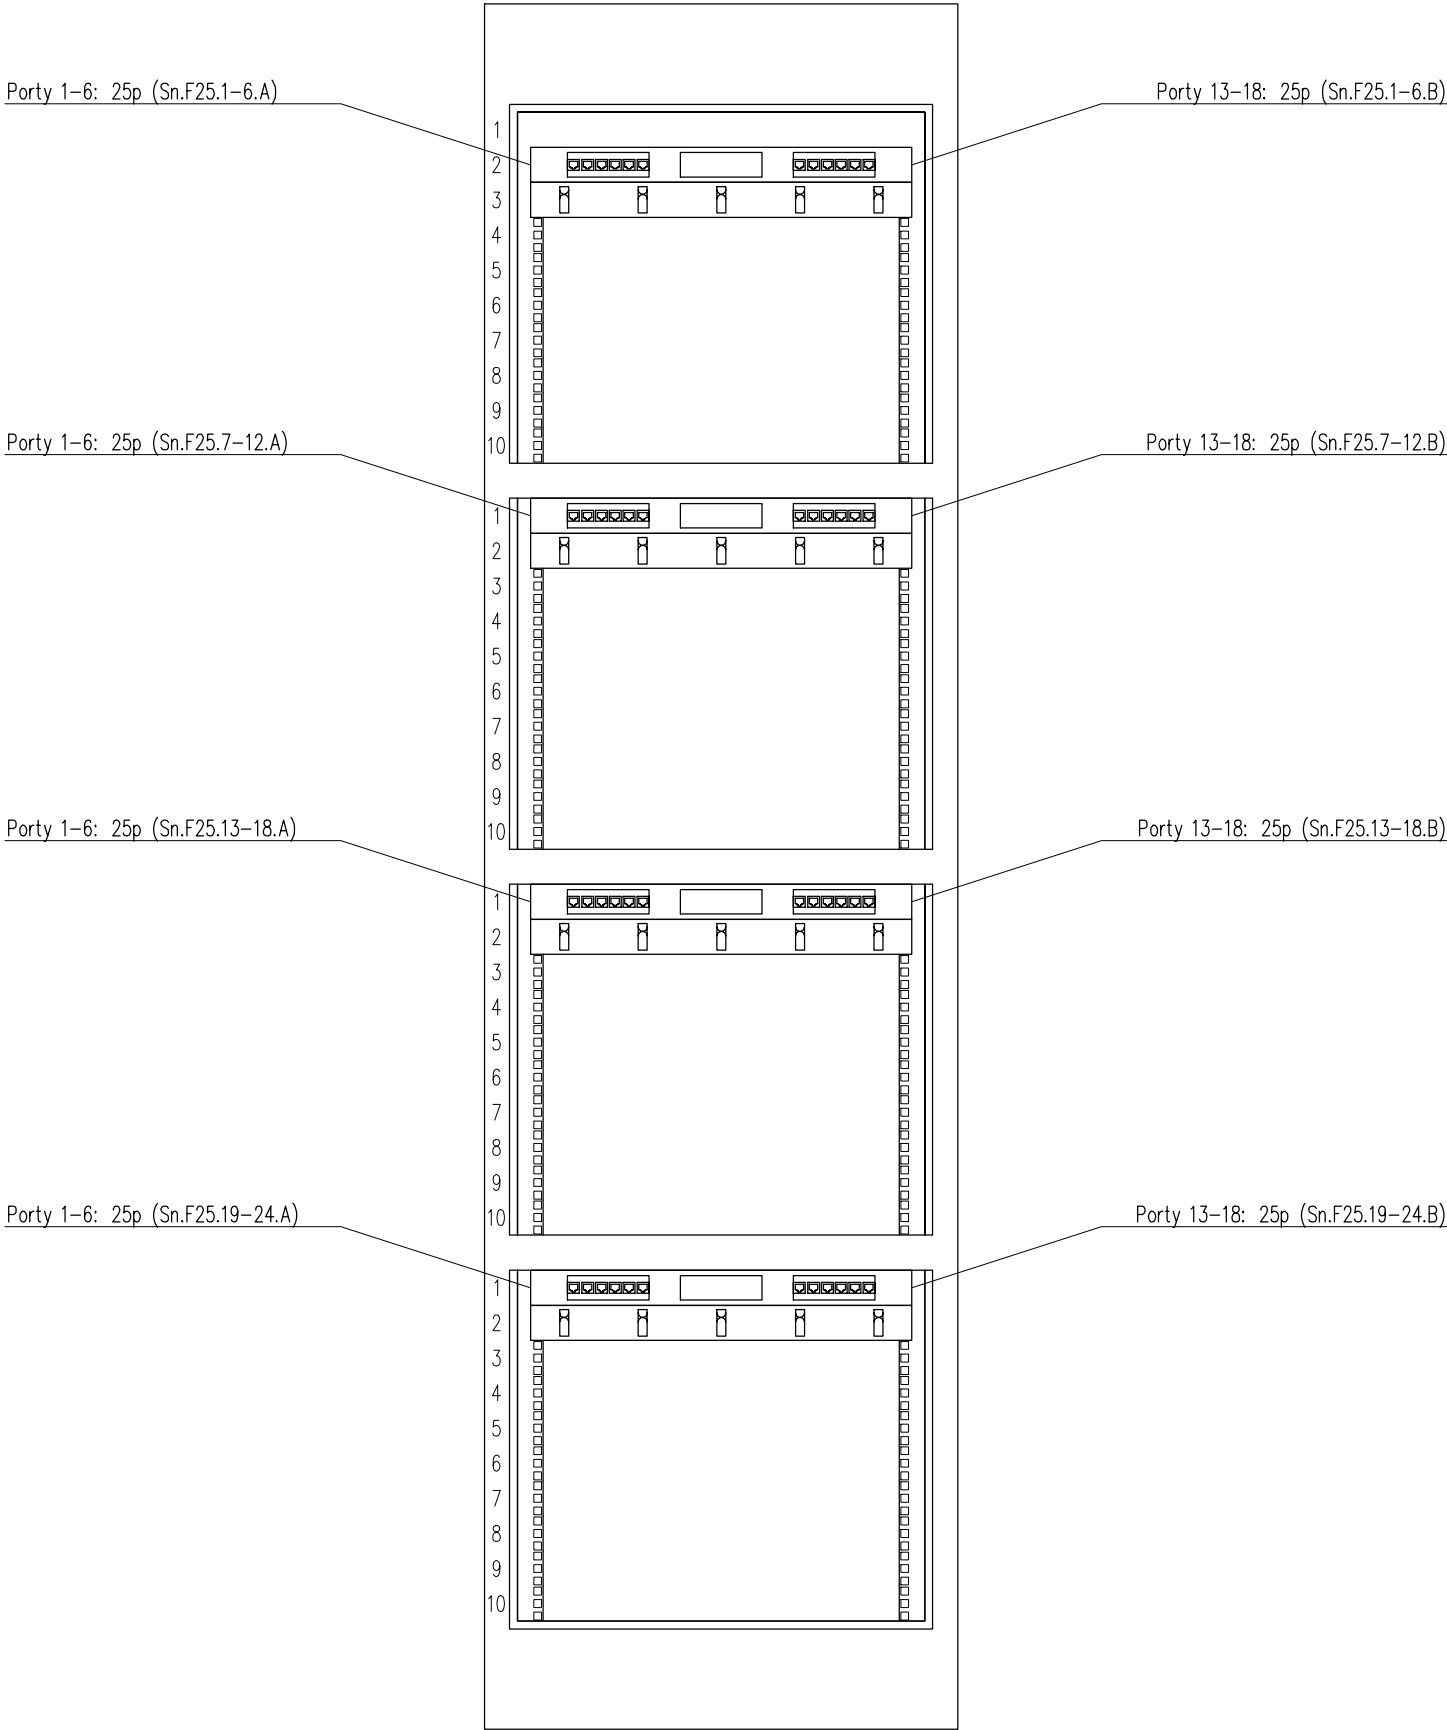

Uwagi:
Szczegółowa konfiguracja szaf został zestawiona w tabeli konfiguracyjnej w opisie projektu.

Oznaczenia:
4p – kabel teleinformatyczny FFTP 4-parowy, kat. 6A
25p – kabel teleinformatyczny STP 25-parowy, 2xMRJ-21, 1000Base-T

12f SW – kabel światłowodowy 12-włóknowy, uniwersalny, wielomodowy OM3 XG
12f SW/M – kabel światłowodowy 12-włóknowy, uniwersalny, wielomodowy OM3 XG, 2xMPO
24f SW – kabel światłowodowy 24-włóknowy, uniwersalny, wielomodowy OM3 XG
24f SJ – kabel światłowodowy 24-włóknowy, uniwersalny, jednomodowy OS2

50p – kabel telefoniczny YTKSY 53x2x0,5
100p – kabel telefoniczny YTKZY 50x4x0,5
100p/z – kabel telefoniczny XzTKMXpw 50x4x0,5

Sn – SDP-n